

06/2021  
NPI

# DOUBLE2HF

Obróbka wysoko-wydajna






**TECHNOGRUPA**  
Twój wybór



## DOUBLE2HF

**P M K N S H**

- Frezowanie z dużym posuwem
- Ekonomiczny system dwustronny
- Chłodziwo wewnętrzne
- KAPR z 15° do 33° według wartości ap
- Również do maszyn o ograniczonej mocy
- Pełny asortyment od średnicy 16 mm do 52 mm

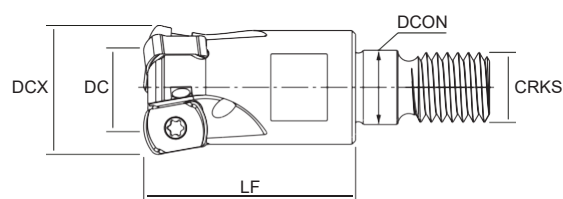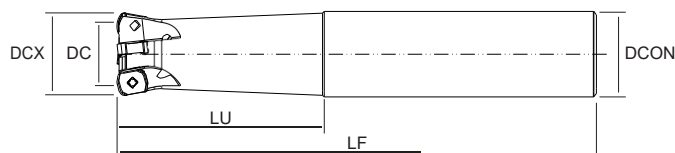

Wymiary		DCX	DC	ZEFP	DCON	DCSFMS	LF	LU	CRKS	WT	MIID	
CYLINDRICAL	NT-AN09HF D016-S16-Z2	h	16	9.4	2	16		120	40		0.20	ANMX09
	NT-AN09HF D020-S20-Z3	h	20	12.4	3	20		130	50		0.30	ANMX09
	NT-AN09HF D025-S25-Z4	h	25	17.3	4	25		140	60		0.50	ANMX09
	NT-AN09HF D032-S32-Z5	h	32	24.3	5	32		150	70		0.90	ANMX09
GWINT	NT-AN09HF D016-M08-Z2	h	16	9.4	2	8.5		25		M8	0.10	ANMX09
	NT-AN09HF D020-M10-Z3	h	20	12.4	3	10.5		30		M10	0.15	ANMX09
	NT-AN09HF D025-M12-Z4	h	25	17.3	4	12.5		35		M12	0.20	ANMX09
	NT-AN09HF D032-M16-Z5	h	32	24.3	5	17		40		M16	0.30	ANMX09
	NT-AN09HF D035-M16-Z5	h	35	27.3	5	17		40		M16	0.30	ANMX09
	NT-AN09HF D040-M16-Z6	h	40	32.2	6	17		40		M16	0.40	ANMX09
	NT-AN09HF D042-M16-Z6	h	42	34.2	6	17		40		M16	0.40	ANMX09
TRZPIEN	NT-AN09HF D050-F22-Z7	h	50	42.2	7	22	45	50			0.50	ANMX09
	NT-AN09HF D052-F22-Z7	h	52	44.2	7	22	45	50			0.50	ANMX09



NT-AN09HF D000	NT-ST048	NT-FTP08
----------------	----------	----------